





INSTILLINGER OG JUSTERINGER GEZE DØRLUKKERE

Anbefalte justeringer for GEZE dørlukkere


■ Fjern frontdeksel

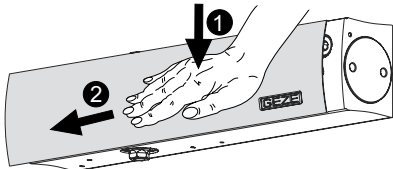


■ Klips frontdeksel tilbake

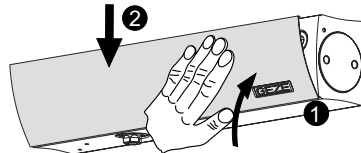

■ Justeringer. Benytt PH2 skrutrekker.




GEZE TS 5000

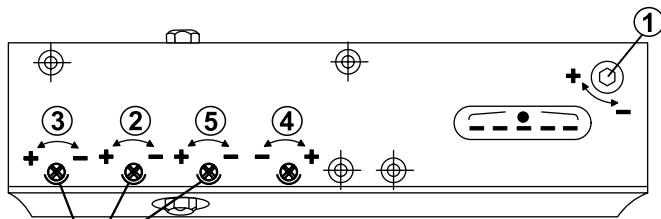

- 1 Justering av lukkestyrke
- 2 Justering lukkehastighet
- 3 Justering av endeslag
- 4 Justering av åpningsbrems
- 5 Justering av lukkeforsinkelse (gjelder kun TS 5000 S)


Vindu for visning av lukkestyrke	Dørbladbredde [mm]
2	opp til 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400



~5 Sek
~5 Sec


Lette dører justeres slik at låsfallen går i inngrep i sluttstykket.

GEZE TS 4000

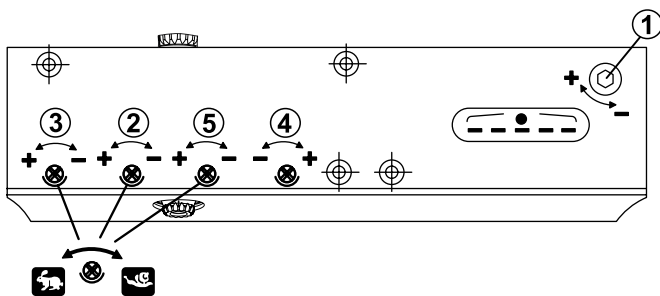

- 1 Justering av lukkestyrke
- 2 Justering lukkehastighet
- 3 Justering av endeslag (gjelder kun TS 4000 S)
- 4 Justering av åpningsbrems
- 5 Justering av lukkeforsinkelse (gjelder kun TS 4000 S)


Vindu for visning av lukkestyrke	Dørbladbredde [mm]
1	opp til 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400




~5 Sek
~5 Sec

Lette dører justeres slik at låsfallen går i inngrep i sluttstykket.

Justering av endeslag over armen	Med endeslag	Uten endeslag
----------------------------------	--------------	---------------




GEZE TS 3000 V

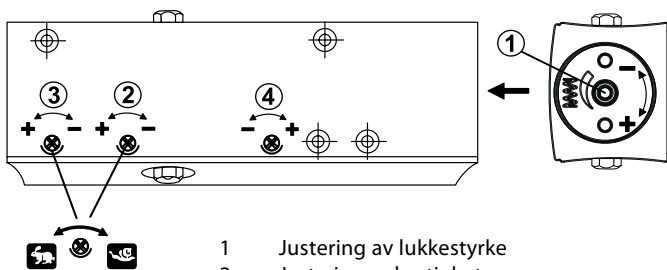


- 1 Justering av lukkestyrke
- 2 Justering av hastighet
- 3 Justering av endeslag
- 4 Justering av åpningsbrems (gjelder kun TS 3000 VBC)

Justering av dørlukkerkraft	Dørbladbredde [mm]
Minimum	opp til 750
2.5 omdreining	750 - 850
5 omdreining	850 - 950
Maksimum	950 - 1100



Lette dører justeres slik at låsfallen går i inngrep i sluttstykket.


GEZE TS 2000 V

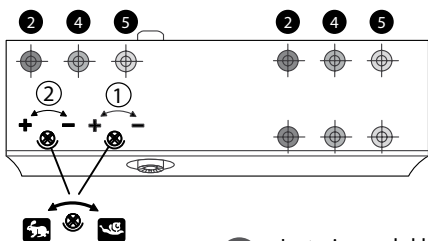

! Justering av lukkestyrke gjennom flytting av dørlukkeren på monteringsplaten (3 hull)




- 1 Lukkehastighet
- 2 Åpningsbrems (gjelder bare TS 2000 VBC)

Justering av dørlukkerkraft	Dørbladbredde [mm]
2 Styrke EN 2	750 - 850
4 Styrke EN 4	850 - 1100
5 Styrke EN 5	1100 - 1250




Lette dører justeres slik at låsfallen går i inngrep i sluttstykket.

Endeslag over armen	Med endeslag	Uten endeslag
---------------------	--------------	---------------




GEZE TS 2000 NV

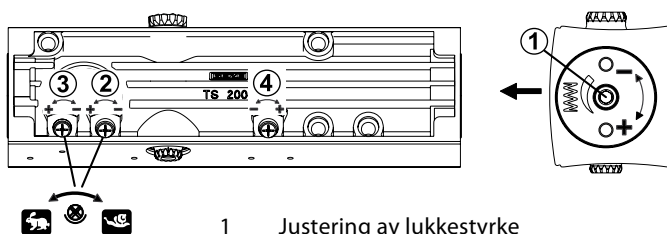


- 1 Justering av lukkestyrke
- 2 Justering av lukkehastighet
- 3 Justering av endeslag
- 4 Justering av åpningsbrems (gjelder kun TS 2000 NV BC)

Justering av dørlukkerkraft	Dørbladbredde [mm]
Minimum	opp til 850
4 omdreining	850 - 950
Maksimum	opp til 1100



Lette dører justeres slik at låsfallen går i inngrep i sluttstykket.


GEZE TS 1500

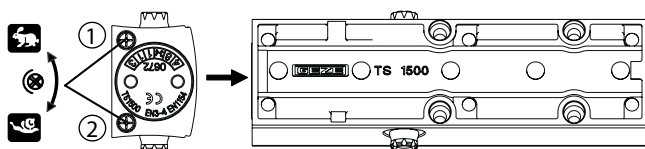

! Justering av lukkekraft gjøres ved å vende armen slik at foten på armen enten kommer kort eller lenger ut på fra hengslet.

- 1 Justering av lukkehastighet
- 2 Justering av endeslag

Justering av dørlukkerkraft	Dørbladbredde [mm]
A	850 - 950
B	950 - 1100



Lette dører justeres slik at låsfallen går i inngrep i sluttstykket.

OM GEZE

GEZE er en av verdens ledende produsenter av sikkerhetssystemer til dører og vinduer. GEZE tilbyr et bredt og spesialisert produktsortiment til alle aspekter av dagens bygg. De verdensledende dørlukkerne fra GEZE har vært anerkjent i mange år på grunn av deres unike produkttegenskaper og den lette og ukompliserte monteringen. GEZE er likeledes kjennetegnet av unike automatiske dørsystemer i høyeste kvalitet med fokus på funksjonalitet, komfort og design. GEZE's konsept er basert på avanserte løsninger til byggebransjen. Forskning og utvikling foretas i eget teknologisenter i Tyskland.

GEZE er i front utviklingen og setter standarden for sikkerhetsteknologi.

GEZE SCANDINAVIA

GEZE Norge

Industrivegen 34B
NO-2072 Dal
Tel. +47 63 95 72 00
Fax +47 63 95 71 73
E-mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

GEZE Danmark

Mårkærvej 13 J-K
DK-2630 Taastrup
Tel. +45 46 32 33 24
Fax +45 46 32 33 26
E-mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

GEZE Sverige

Mallsingan 10, Box 7060
S-187 11 Täby
Tel. +46 (0) 8-732 34 00
Fax +46 (0) 8-732 34 99
E-mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

